



Reguladora de Presión Neumática Conexión 1/8" y 1/4"



Reguladora de Presión Neumática. Conexión: 1/8" y 1/4" BSP. Cuerpo de aluminio, volante y campana inyectados en plástico, diferencial de presión: 1 bar, manómetro Ø40mm conexión 1/8" BSP. Presión de trabajo: 0 a 10 bar. Temperatura de trabajo: 0 a 50°C. Fluido: aire comprimido filtrado. Posición de montaje: indistinta. Opcional: escuadra para fijación.

Modelos


EPN-702-0X-XX

Conexión
1/8": 3
1/4": 6

Manómetro
0-12 bar: no indicar
0-12 bar para panel: MP
0-4 bar: RF
sin manómetro: SM


Simbología

Reguladora (EPN-702)



Curva de Caudal

Reguladora (EPN-702)

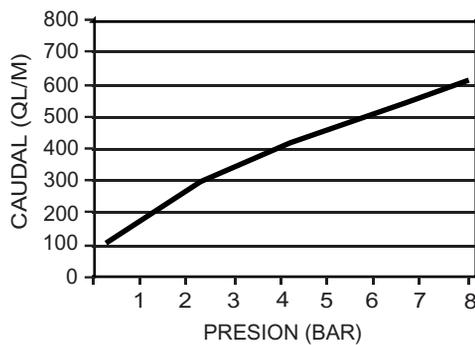

Esquema

Reguladora (EPN-702)

